


СИСТЕМА SD-ПІДЛОГА Маст

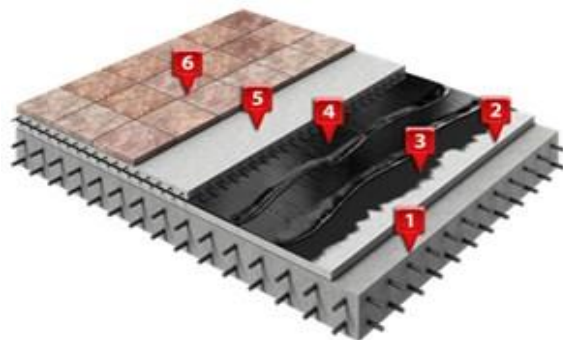

Система гідроізоляції міжповерхових перекриттів, ванних кімнат

Опис системи:

Дана система складається з мастичного гідроізоляційного шару, нанесеного на попередньо оґрунтовану основу, а також вирівнюючої стяжки і фінішної обробки.

Гідроізоляційний шар у системі ізоляції виконується з бітумно-полімерної емульсійної мастики № 31, нанесеної у 2 шари. В якості додаткового захисту у місцях стиків і деформаційних швів мастика армується геотекстилем щільністю 60-120 г/м² або самоклеючою стрічкою NICOBAND INSIDE.

Основа під укладання гідроізоляційного шару необхідно попередньо підготувати Праймером бітумним емульсійним № 04, який збільшує адгезію матеріалу, не містить розчинників і рекомендований до застосування у житлових приміщеннях.

Сфера застосування:

Система ізоляції SD-ПІДЛОГА Маст застосовується для гідроізоляції міжповерхових перекриттів, ванних кімнат, душових, а також підлог з можливим проникненням стічних вод.

Виконання робіт:

Відповідно до «Інструкції з гідроізоляції підлог».

Склад системи:

Номер	Найменування шару	Номер техлиста	Од. вим.	Розмір, упаковка	Витрата на м ²
1	Залізобетонна плита перекриття	-	-	-	-
2	Вирівнююча стяжка	-	-	-	-
3	Праймер бітумний емульсійний № 04, ТУ 5775-011-17925162-2003	6.03	л	металеві євровідра 20 л	0,25-0,35
4	Мастика покрівельна і гідроізоляційна емульсійна № 31, ТУ 5775-007-72746455-2007	6.09	кг	металеві євровідра 3, 10 и 20 л	2,5-3,5
5	Армована цементно-піщана стяжка, товщина за проектом	-	-	-	-
6	Покриття підлоги	-	-	-	-