


## СИСТЕМА SD-ФУНДАМЕНТ Проф

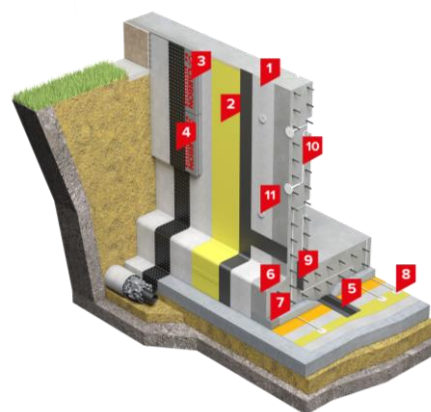

### Система ізоляції фундаменту

#### Опис системи:

Одношарова система гідроізоляції з механічним кріпленням на стінах і вільним укладанням по бетонній підготовці. Основний гідроізоляційний матеріал - неармована двошарова мембрана з пластифікованого полівінілхлориду LOGICBASE V-SL - виключає вплив води і вологи на бетонну конструкцію.

Допоміжні компоненти системи: набір гідрошпонок, контрольно-ін'єкційних трубок і штуцерів - забезпечують можливість виконувати безперервний контроль стану гідроізоляції, і при необхідності безперешкодний її ремонт у процесі експлуатації будівлі.

Для секціонування гідроізоляції на стінах і плиті покриття, крім зовнішніх гідроізоляційних шпонок EC-220-3, EC-320-4 може бути застосована клейова система, що включає в себе ПВХ стрічку і епоксидний клей.

#### Сфера застосування:

Для гідроізоляції фундаментів будівель і споруд масового будівництва з нормальним і підвищеним рівнем відповідальності, що споруджуються у котлованах зі зворотною засипкою, у складних і середньої складності інженерно-геологічних умовах.

#### Виконання робіт:

Відповідно до Інструкції з влаштування гідроізоляційної системи фундаменту на основі ПВХ мембран LOGICBASE V-SL.

#### Склад системи:

Номер	Найменування шару	Номер техлиста	Од. вим.	Розмір, упаковка	Витрата на м <sup>2</sup>
1	Геотекстиль голкопробивний, 500 г/м <sup>2</sup>	—	м <sup>2</sup>	рулони 2,15 x 45	2,3
2	Гідроізоляційна мембрана LOGICBASE V-SL, СТО 72746455-3.4.3-2015	2.05	м <sup>2</sup>	рулони 2,0 x 20 м	1,15
3	Екструзійний пінополістирол CARBON PROF, ТУ У 22.2-32944149-009:2017	4.09	м <sup>3</sup>	ширина - 580 мм довжина - 1180 мм	1,02
4	Профільована мембрана PLANTER geo, СТО 72746455-3.4.2-2014	2.03	м <sup>2</sup>	ширина – 2,0 м довжина - 15 м	1,15
5	ПВХ Гідрошпонка EC-220-3, EC-320-4	7.09	п.м	бухты по 20 м	за проектом
6	Компенсатор з екструзійного пінополістиролу CARBON PROF, ТУ У 22.2-32944149-009:2017	4.09	м <sup>3</sup>	ширина - 580 мм довжина - 1180 мм	за проектом
7	Плівка поліетиленова 200 мкм	—	м <sup>2</sup>	рулони шириною 1,5 - 3,0 м	1,15
8	Ін'єкційний штуцер	—	шт.	коробки по 50 шт.	за проектом
9	ПВХ Гідрошпонка IC-240-2, СТО 72746455-3.4.4-2015	7.09	п.м.	бухты по 20 м	за проектом
10	Ін'єкційні трубки	—	п.м.	бухты по 50 м	за проектом
11	ПВХ рондель (кріпильний елемент)	—	шт.	коробки по 300 шт.	за проектом