


СИСТЕМА SD-ПОКРІВЛЯ Класік

Система неексплуатованого даху по сталевому профільованому настилу, що має покрівельний килим з полімерної мембрани

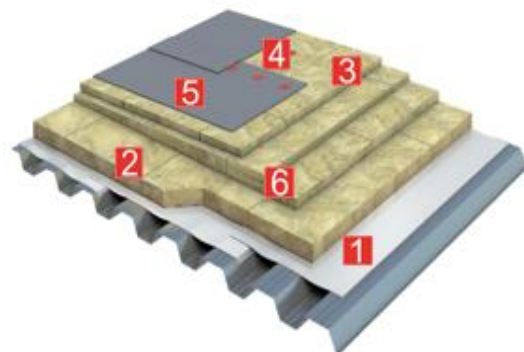

Опис системи:

В даній системі в якості пароізоляційного шару використовується пароізоляційний самоклеючий матеріал Паробар'єр С (А500 або Ф1000), який на відміну від традиційних полімерних плівок, має високі пароізоляційні характеристики (у тому числі в місці установки кріплення), стійкий до механічних впливів і витримує вагу людини.

У конструкції застосовано два види теплоізоляції на основі негорючої кам'яної вати. Теплоізоляція ТЕХНОРУФ Н ЕКСТРА має меншу щільність і застосовується в якості нижнього шару, що дозволяє заощадити на загальній вартості утеплювача. ТЕХНОРУФ В ЕКСТРА - жорсткіший утеплювач і застосовується в якості верхнього шару, який перерозподіляє зовнішнє навантаження на нижній шар утеплювача.

Покрівельний килим виконаний з полімерної мембрани LOGICROOF, яка має групу горючості Г1, що дозволяє застосовувати систему SD-ПОКРІВЛЯ Класік без обмежень за площею покрівлі. Елементи системи монтуються за допомогою механічної фіксації до основи, що помітно збільшує швидкість монтажу.

Сфера застосування:

Система SD-ПОКРІВЛЯ Класік має високі протипожежні характеристики, що ідеально підходить для влаштування даху на громадських будівлях з великою площею і постійним перебуванням великої кількості людей. Систему SD-ПОКРІВЛЯ Класік вже широко застосовують на торгово-розважальних центрах, таких як: ІКЕА, МЕТРО, АШАН, ГЛОБУС та багатьох інших.

Виконання робіт:

Згідно «Рекомендаціями щодо проектування і влаштування покрівель з полімерних мембран» .

Склад системи:

Номер	Найменування шару	Номер техлиста	Од. вим.	Розмір, упаковка	Витрата на м ²
1*	Полімерно-бітумна пароізоляція Паробар'єр С (А500 або Ф1000) СТО 72746455-3.1.9-2014	1.63-UA	м ²	Рулони Ш х Д 1-1,08 м х 30 -50 м	1,1
2**	Мінераловатний утеплювач ТЕХНОРУФ Н ЕКСТРА ТУ У В.2.7-23.9-35492904-005:2015	3.52-UA	м ³	Плити розміром 1200х600х50-200 мм, з кроком 10 мм Упаковка (2-6 плит)	1,03
3***	Мінераловатний утеплювач ТЕХНОРУФ В ЕКСТРА ТУ У В.2.7-23.9-35492904-005:2015	3.5-UA	м ³	1200х600х30-50 мм, з кроком 10 мм Упаковка (4-7 плит)	1,03
4	Телескопічне кріплення	-	шт.	Довжина: 20-200 мм Коробка: 250-2000 шт.	Згідно з розрахунком
5****	Полімерна мембрана LOGICROOF V-RP СТО 72746455-3.4.1-2013	2.01-UA	м ²	Рулони, площа 42 м ² 2,1 м х 20 м	1,15
6	Мінераловатний утеплювач ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН 1,7% (для формування контр-ухилу ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН 4,2%) ТУ У В.2.7-23.9-35492904-001:2013	3.22-UA (3.23-UA)	м ³	Плити розміром 1200х600х40-80мм 1200х1200х30-80мм	Згідно з розрахунком

* - альтернативні матеріали: Плівка пароізоляційна;

** - альтернативні матеріали: ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА ТЕХНОРУФ Н ПРОФ;

*** - альтернативні матеріали: ТЕХНОРУФ В ОПТИМА, ТЕХНОРУФ В ПРОФ;

**** - альтернативні матеріали: LOGICROOF P-RP, LOGICROOF V-RP ARCTIC, ECOPLAST V-RP, SINTOPLAN RT.