


СИСТЕМА SD-ПІДЛОГА Бар'єр

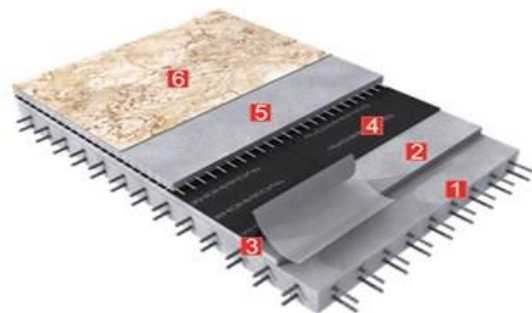

Система гідроізоляції міжповерхових перекриттів

Опис системи:

Дана система складається з гідроізоляційного шару, покладеного по попередньо оґрунтовану основу, а також вирівнюючої стяжки та фінішної обробки.

Гідроізоляційний шар у системі ізоляції виконується з самоклеючого бітумно-полімерного матеріалу Техноеласт БАР'ЄР, що дозволяє застосовувати його без використання спеціального обладнання.

Основу під укладання гідроізоляційного шару необхідно попередньо підготувати Праймером бітумним емульсійним № 04, який збільшує адгезію матеріалу, не містить розчинників і рекомендований до застосування у житлових приміщеннях.

Сфера застосування:

Система ізоляції SD-ПІДЛОГА Бар'єр застосовується для гідроізоляції міжповерхових перекриттів, у ванних кімнатах, душових, а також підлог з можливим проникненням стічних вод.

Виконання робіт:

Відповідно до «Посібника з ізоляції підлог».

Склад системи:

Номер	Найменування шару	Номер техлиста	Од. вим.	Розмір, упаковка	Витрата на м ²
1	Залізобетонна плита перекриття	-	--	-	-
2	Вирівнююча стяжка	-	-	-	-
3	Праймер бітумний емульсійний № 04, ТУ 5775-011-17925162-2003	6.03	л	металеві євровідра 10 л, 20 л	0,250
4	Техноеласт БАР'ЄР, ТУ 5774-004-72746455-2007	1.10	м ²	рулон, площа 20 м ² (20 м x 1 м)	1,15
5	Армована цементно-піщана стяжка, товщиною не менше 40 мм	-	-	-	-
6	Покриття підлоги	-	-	-	-