


СИСТЕМА SD-ФАСАД Стандарт PIR

Фасадна система зовнішнього утеплення будівель з облицюванням з декоративної цегли

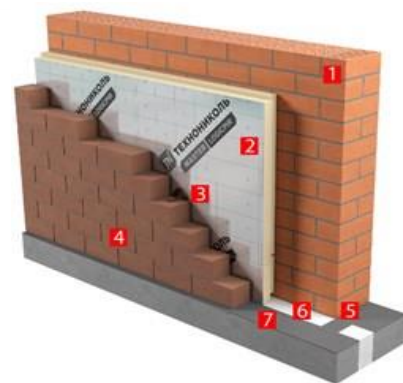

Опис системи:

SD-ФАСАД Стандарт PIR є багат шаровою конструкцією, що складається з внутрішнього несучого шару теплоізоляції, повітряного зазору, що дозволяє конденсату не накопичувалася всередині фасаду, а також облицювання з декоративної цегли, яке надає фасаду класичний вигляд.

У якості теплоізоляційного шару в системі виступають плити на основі пінополіізоціанурату (PIR), який має рекордно низький коефіцієнт теплопровідності. Це дозволяє суттєво скоротити товщину утеплювача і, відповідно, всієї конструкції в цілому, включаючи основу.

При багатоповерховому будівництві система опирається на міжповерхове перекриття. Для попередження утворення містків холоду в перекриття при монолітних роботах вставляються термовкладки з PIR. Для запобігання обваленню зовнішнього облицювального шару цегляної кладки її з'єднують з внутрішньою стіною гнучкими базальтопластиковими в'язями. Ці елементи, за рахунок полімерного фіксатора, додатково підтримують утеплювач у проектному положенні, щільно притиснутим до внутрішньої стіни.

Сфера застосування:

Система SD-ФАСАД Стандарт PIR застосовується в якості захисної конструкції монолітно-каркасних будинків житлового, або адміністративно-побутового призначення висотою не більше 26,5 м, а також у малоповерховому будівництві в якості несучої захисної конструкції.

Виконання робіт:

Згідно з «Рекомендаціями щодо проектування теплоізоляції огорожувальних конструкцій житлових, громадських та промислових будинків на основі теплоізоляційних виробів».

Склад системи:

Номер	Найменування шару	Номер техлиста	Од. вим.	Розмір, упаковка	Витрата на м ²
1	Несуча / самонесуча частина стін	-	-	-	-
2	плити теплоізоляційні LOGICPIR ФЛ/ФЛ, СТО 72746455-3.8.1-2014	8.01	м ²	плити розміром 1200 x 600 x 20 (до 200), 1185 x 585 x 20 (до 200)	1,02
3	Гнучкі базальтопластикові в'язі з фіксатором зазору	-	шт.	-	4
4	Облицювальна лицьова цегла	-	шт.	-	за розрахунком
5	Гідроізоляційна відсічка - БІКРОЕЛАСТ ТПП, ТУ У В.2.7-26.8-32944149-007:2012	1.27	-	рулон, 15 x 1 м	за розрахунком
6	Термовкладки з PIR Ф/Ф (ФЛ/ФЛ), СТО 72746455-3.8.1-2014	8.01	м ³	плити розміром 1200 x 600 x 20 (до 200), 1185 x 585 x 20 (до 200)	за розрахунком
7	Опорне перекриття	-	-	-	-