


СИСТЕМА SD- ШИНГЛАС

Мансарда

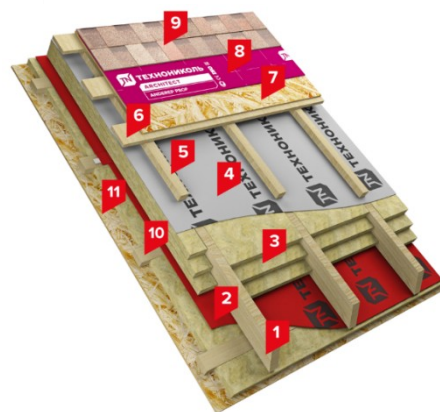

Класична конструкція суміщеного горіща

Опис системи:

Система мансарда по дерев'яних несучих кроквах із високоякісним покриттям з багат шарової черепиці SHINGLAS. У якості навантаженої системи можливе використання сталевих та залізобетонних конструкцій згідно з керівництвом до застосування Гнучкої черепиці SHINGLAS.

Під багат шарову черепицю на суцільний настил укладається підкладковий килим марки ANDEREP, який виконує функцію додаткової гідроізоляції.

У якості дощатого настилу під багат шарову черепицю може використовуватися орієнтовано-стружкова плита (ОСП-3); фанера підвищеної вологостійкості (ФСФ) і шпунтована або обрізна дошка з відносною вологістю не більше 20%.

Теплоізоляція у системі - легкі негорючі плити з кам'яної вати ТЕХНОЛАЙТ ЕКСТРА. Дифузійна мембрана Оптима ТЕХНОНИКОЛЬ, розташована над утеплювачем, захищає його від проникнення вологи, виведення тепла і фракцій утеплювача вітром.

Шар пароізоляції, що монтується з боку теплого приміщення, запобігає дифузії пари в товщу огорожувальних конструкцій і захищає утеплювач від зволоження.

Сфера застосування:

Система SD-ШИНГЛАС Мансарда успішно застосовується для улаштування даху на житлових і адміністративних будівлях.

Склад системи:

| Номер | Найменування шару | Номер техліста | Од. вим. | Розмір, упаковка | Витрата на м ² |
|--------|---|----------------|----------------|--|---------------------------|
| 1 | Дерев'яна кроквяна система | - | - | - | - |
| 2 | Пароізоляційна плівка оптима ТЕХНОНИКОЛЬ | - | м ² | рулони, ширина 1,5 м; довжина 50 м | 1,1 |
| 3* | Плити з кам'яної вати ТЕХНОЛАЙТ ЕКСТРА, ТУ 5762-010-74182181-2012 | 3.02 | м | плита 1,2*0,6*0,05 (0,1), в упаковці 0,432 куб.м | 1,03 |
| 4** | Мембрана супердифузійна оптима ТЕХНОНИКОЛЬ | 5.06 | м ² | рулон 75 кв.м., 1,5*50 м | 1,1 |
| 5 | Контрбрус для створення вентканалів | - | - | - | - |
| 6 | Розріджена обрешітка | - | - | - | - |
| 7 | Дерев'яний настил (ОСП-3; ФСФ) | - | - | - | - |
| 8*** | Підкладковий ANDEREP PROF, ТУ 5774-048-72746455-2011 | 1.44 | м | рулон 40*1 | 1,125 |
| 9 | Багат шарова черепиця ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS, СТО 72746455-3.5.7-2016 | 5.02 | мм | покрівельний гонт 1000 * 317 (333); в упаковці 2; 3 покрівельних кв.м. | 1,03-1,05 |
| 10 | Крокова обрешітка під утеплювач | - | - | - | - |
| 11**** | Підшивка мансарди | - | - | - | - |

* - альтернативні матеріали - плити з кам'яної вати РОКЛАЙТ;

** - альтернативний матеріал - Мембрана супердифузійна ТЕХНОНИКОЛЬ;

*** - альтернативний матеріал - Підкладковий килим ANDEREP GL. Підкладковий килим ANDEREP ULTRA обов'язковий до застосування на всіх карнизах і розжолобках;

**** - можна застосовувати без додаткового утеплення.